

1

2



3

4



5

6

Guía de encastrar Rf. P-272

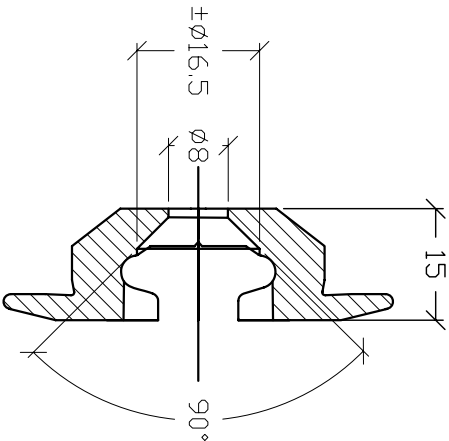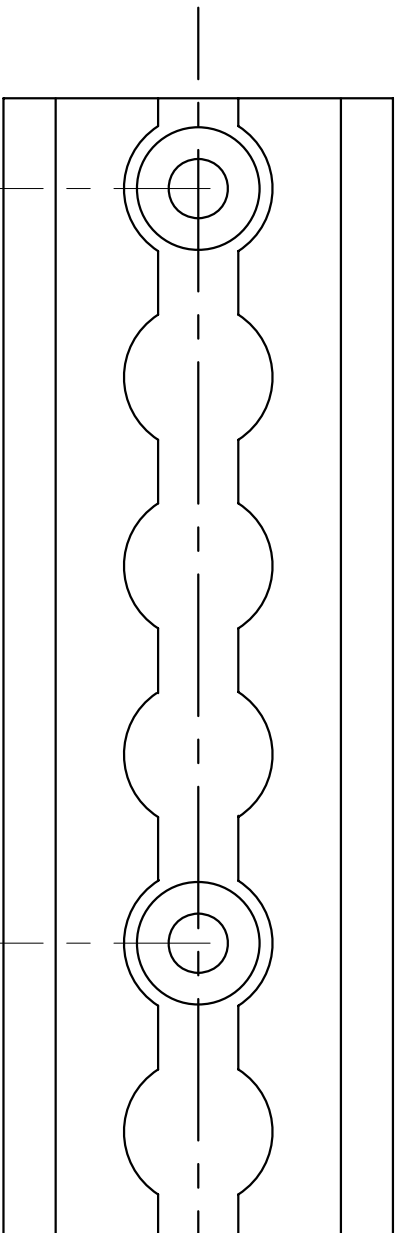

Guía de superficie Rf. P-252

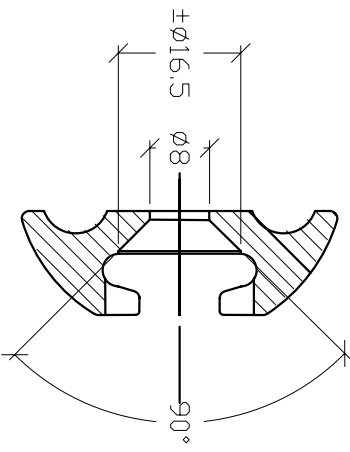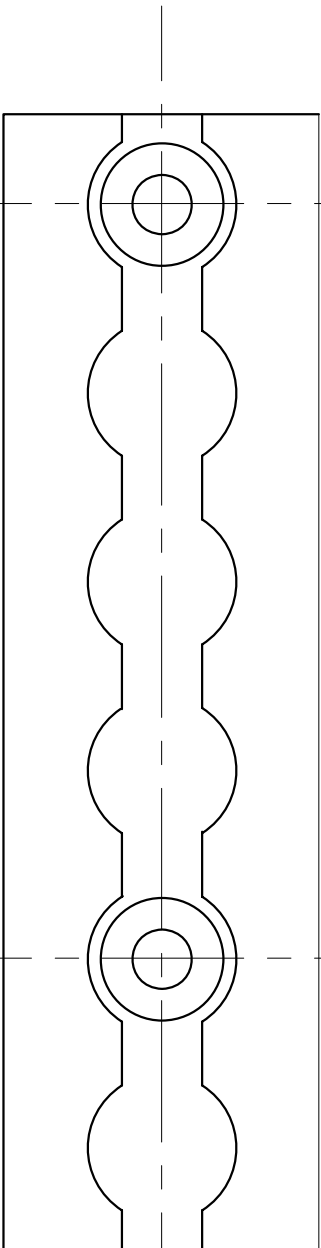

Estas guías se sirven pretaladradas a un intervalo de 4" (101,6 mm) en consonancia con el protocolo de ensayo como complemento de fijación al piso del vehículo de nuestros sistemas de anclajes para sillas de ruedas y cinturones de seguridad. La tornillería a emplear deberá ser de las características que se especifican. Se recomienda situar las guías en sentido longitudinal a la marcha del vehículo. El alojamiento achaflanado deberá ser lo suficientemente profundo para que no sobresalga la cabeza del tornillo.

Material empleado:

DIN-7991 Tornillo avellanado exágono interior M8 cal.8,8
DIN-985 Tuerca exagonal autoblocante M8.
DIN-9021 Arandea plana de gran superficie.

REFERENCIA	A006	Medidas y situación de taladros para la fijación de guías		
MATERIAL				